


Af Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab.

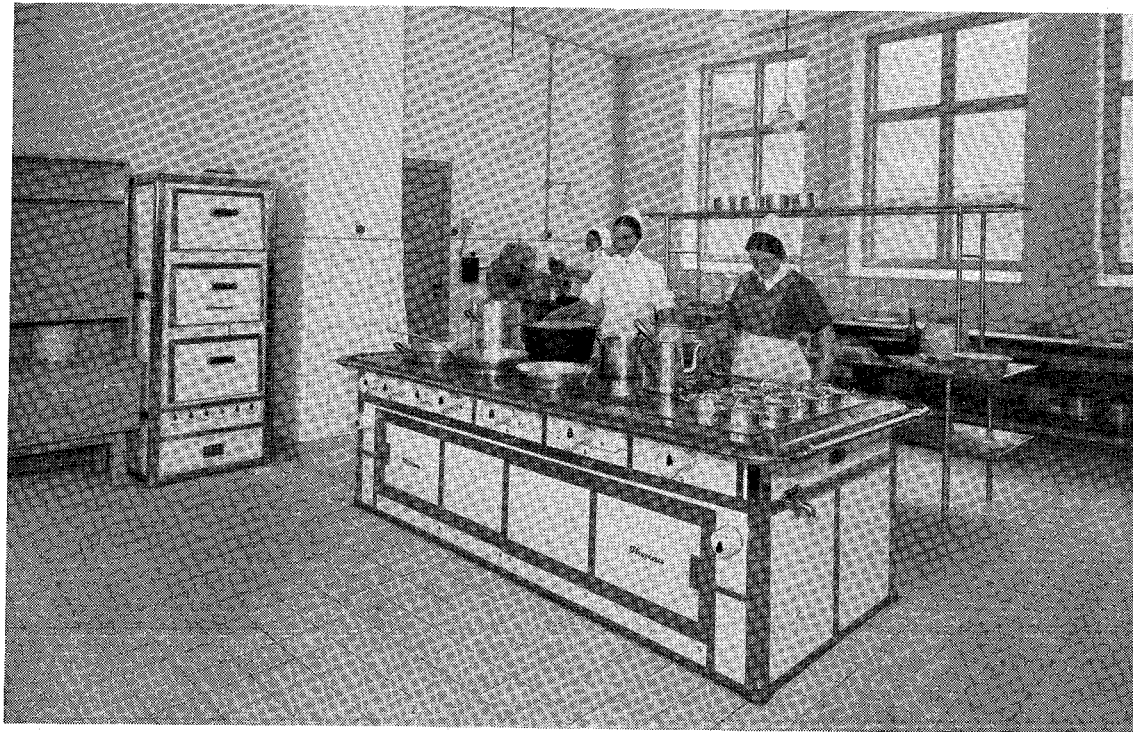

De i H. F. B. 1931 givne Oplysninger har i Hovedsagen endnu Gyldighed. I de forløbne Aar er Apparaterne dog forbedret og forskønnet. Udviklingen gaar mere og mere bort fra løse Apparater, idet man for samme Pris kan faa udmærkede Komfurer med indbyggede Kogeplader og Stegeovne. Det er selvfølgelig bedre at have alt samlet i et Komfur og derved undgaa de løse Apparater. Der foretrækkes nu som Regel hvidmaillerede Komfurer. Forskellige moderne Køkkenudstyr er vist Side 59. Hoveddimensionerne af Kogeplader, Stegeovne, Komfurer og Vandvarmere til Køkken og Badebrug er vist i Udgiven 1933 Side 49.

Til Hospitaler, Pensionater, Restaurationer m. m. bruges elektriske Komfurer, Stegeovne, Bagerovne m. m. i særlig Udførelse. Ved Planlægning af saadanne større Køkkener er det af Vigtighed, at der fra Begyndelsen tages Hensyn til, at man med elektrisk Drift har Mulig-

hed for at opnaa meget bedre Arbejdsforhold end ved anden Opvarmningsmetode. Det er f. Eks. ikke længere nødvendigt at indbygge Stegeovne foruden i Komfuret. Ved at opstille Komfur med Kogeplader, separat Etagestegeovn og eventuelt separat Stegepander og Kogegryder og Bain-Marie kan alt placeres saaledes, at Personalet under Arbejdet ikke generer hinanden, og saaledes at Madens Tilberedning foregaar ligesom i en Fabrik, hvor Fabrikatets Vandring gennem Lokalerne paa Forhaand er nøje gennemtænkt, og saaledes at Udleveringen af den færdige Mad kan foregaa hurtigt og let. Det maa derfor tilraades, før der indrettes større Køkkener i vort Forsyningsomraade, at rette Henvendelse til vort Hovedkontor, hvor alle Oplysninger og Vejledning samt Opgivelse af særlig Strømpris beredvilligt gives. Hosstaaende Billede viser et moderne elektrisk Hospitalkøkken.

## Bekostning ved Havearbejde.

Regulering af Højdeforholdene ud over 20—30 cm medfører ikke alene Flytning af et vist Rumfang Jord, men i Almindelighed tillige Afgravning og Kastning af Muldjorden baade hvor Terrænet skal sænkes, og hvor det skal hæves. Prisen paa Jordarbejdet er afhængig af Jordens Art (Sand, Muld, Ler). Bekostningen er derfor meget varierende, og der maa regnes med et Tal mellem følgende Yderpunkter.

*Flytning af Jord med Hensyntagen til Muldjordens rigtige Placering koster pr. m<sup>3</sup> Afgravning Kr. 3,00 til 11,00 henholdsvis for Sandjord, der flyttes 25 m og stiv Lerjord der flyttes 100 m.*

Efter at Jordflytningsarbejdet er beregnet, kan der rent kalkulatorisk regnes med en Kvadratmeterpris for hele Havearealet omfattende Jordbearbejdning, Rivning, Opsætning af Kanter, Nedstikning af Gødning, Havens Afpudsning inden Afleveringen og alle saadanne Smaaarbejder der er uundgaaelige men som ikke beregnes særskilt. Ogsaa denne Post varierer stærkt efter Jordens Art og tillige ogsaa efter Jordens Tilstand (ren Agerjord, Kolonihaveareal, gammel Græsmark, ukrudtsfyldt Jord eller sammen trampet og sammenkørt Byggeplads), og der maa regnes med et Tal mellem følgende Yderpunkter, der refererer sig henholdsvis til sandet og ren Jord eller svær ukrudtsfyldt.

*Forberedende Arbejder paa hele Havearealet Kr. 0,60 til Kr. 0,95 pr. m<sup>2</sup>.*

Paa den saaledes forberedte Jord kan følgende Enkeltarbejder indbefattet det nødvendige Materiale udføres for de vedføjede Priser.

Bekostningen ved Havearbejdet forøges, naar den fra Byggegrunden udtrillede Jord skal anvendes i Haven, da den raa Jord ikke kan anvendes ovenpaa Muldlaget.

Hvor der ikke kan køres til, maa yderligere beregnes Bekostning ved Indtril af Materialer, og der maa eventuelt afsættes et Beløb til Rydning af Træer og Buske og til Bortkørsel af disse samt Bortkørsel af Affald (Ukrudtsrødder, Affald fra Byggeriet o. l.).

Der er regnet med københavnske Priser. I Provinserne kan disse reduceres med c. 10 %.

Arbejder og Materialer	Pris pr. m <sup>2</sup> Kr.
Grusgange med 3 cm Slagge eller Grus	0,50— 0,70
— — 8 - — og —	1,00— 1,30
— — 15 - — - —	1,50— 2,00
Græsareal indbefattet Gødning og Frø.	0,30— 0,50
Plantingsareal indbefattet Buske og Træer .....	1,00— 2,00
Plantingsareal indbefattet Gødning og stedsegrønne Planter m. Klump ....	5,00—15,00
Staude- og Rosenareal indbefattet Planter og Gødning .....	3,00— 5,00
Stenplantareal indbefattet Planter og Jordforbedring .....	8,00—16,00
Cementfliser lagt i Sand .....	6,50—10,00
Stenfliser (Brud) lagt i Sand .....	12,00—20,00
Gule Klinker lagt i Sand paa Fladen eller Højkant .....	7,00—14,00
Støtemure af groft tilhuggede Sandsten	30,00—40,00
	Pris pr. l. m
Kanter af gule Klinker med Stenene liggende eller staaende .....	1,00— 1,80
Kanter af Hasleklinker med Stenene liggende eller staaende .....	1,60— 3,00
Hække af løvfældende Planter uden Klump .....	1,00— 2,00
Hække af stedsegrønne Planter eller af Bøg med Klump .....	8,00—40,00
Kant af Stenplanter .....	0,80— 2,00
	Pris pr. Stk.
Slyngplanter med Plantning og Opbinding	2,00— 6,00
Frugtespalier .....	5,00—15,00