

Vægbeklædningen "Grip"

-

Tidsskrifter


Architekten, Afd B, 4 jul. 1902

1902

Vægbeklædningen „Grip“. Med dette Navn betegnes et nyt Vægbeklædningsmateriale, som fremstilles i England. Som vedføjede Tegninger viser, .bestaar det af særligt formede Sten, som kan fastgøres dels paa Træskillevægge ved Ophængning paa Lægter, dels paa Mure ved Hjælp af Mørtel. Fordelen er, at der til deres Anbringelse ikke behøves Søm eller Skruer, at de er lette og hurtige at fastgøre, og at de ikke nemt kan falde ud, naar de en Gang er anbragte. De fremstilles i forskellig Udstyrelse, glaserede, hvide, elfenbensagtige eller i andre Farver og laves ogsaa i Terracotta. De forhandles af Joseph Cliff & Søn, Baltic Wharf, Waterloo Bridge, London.

25

*For at farve Messing sort eller graat* benytter man sig bedst af en ammoniakalsk Kobberopløsning, som

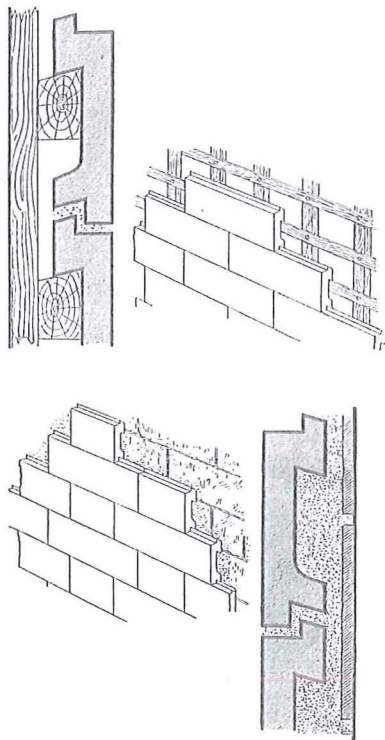

fremstilles ved at opløse frisk fældet basisk Kobberkarbonat i den nødvendige Mængde 10 % Ammoniakvand. Ogsaa en Opløsning af 1 Del Kobbernitrat i 2 Dele Ammoniak giver godt Resultat. Messinggenstandene antager i disse Bade ved almindelig Temperatur først en lysere Tone, som efterhaanden gaar over til den dybeste sorte. Farven kan ved at børstes med Voks eller Vaselin antage Glans. En smuk graa Farve faaes ved en Opløsning af 20 Gram Brækvinsten i den mindst mulige Mængde Vand, hvortil der sættes et ligesaa stort Volumen Saltsyre af specifik Vægt 1,124. Ved Behandling med denne Opløsning antager Messing straks en smuk Farve.