


4	41	415	415.2	415.22
Installationer	Bygningshygiejne	Afløbsinstallationer	Afløbsskaale	<b>Afløbsskaale med Vandlaas</b>


Maj 1948

Rund Afløbsskaal 95° (Etagvandlaas) med Metalrist og Pungvandlaas med 45 mm Vandlukke



\* ) Maa ikke anvendes i Storkøbenhavn

Runde Afløbsskaale med Betonkant, paaboltet Vandlaas (70 mm Vandlukke) og Metalrist, med eller uden Udkæring for Aftøvsør fra Badekar eller Haandvask





\*\* ) Maa kun med særlig Tilladelse anvendes i Storkøbenhavn



\*\* ) Maa kun med særlig Tilladelse anvendes i Storkøbenhavn

\*\*\* ) I Storkøbenhavn kræves Afløbsskaale som **bc** anvendt ved Gulvaflob, hvor Renseskrue under Loftet i de underliggende Lokaler ønskes undgaaet.

Firkantede Afløbsskaale med Betonkant, paaboltet Vandlaas 95° (70 mm Vandlukke), Jernocerrist og Metalunderrist samt gevindskaaret Hul for 5/4" Rør i een Sideflade og runde Huller med 55 mm Diameter i Sidefladerne tilhøjre og tilvenstre for Gevindhullet. Afløbsskaalene kan leveres med eller uden Metalbøjning samt med Metalramme og Metaloverrist til Erstatning for Jernoverristen. Ramme og Overrist kan ogsaa leveres i forkromet Jern eller forkromet Metal.



\*\* ) Maa kun med særlig Tilladelse anvendes i Storkøbenhavn.




\*\* ) Maa kun med særlig Tilladelse anvendes i Storkøbenhavn

<b>4</b>	<b>41</b>	<b>415</b>	<b>415.2</b>		<b>415.22</b>
Installationer	Bygningshygiejne	Afløbsinstallationer	Afløbsskaale		<b>Afløbsskaale med Vandlaas</b>

Maj 1948

Firkantede Afløbsskaale med Betonkant, paabollet Vandlaas 95° (70 mm Vandlukke), Jernoverrist og Metalunderrist samt gevindskåret Hul for 5/4 Rør i een Sideflade og runde Huller med 55 mm Diameter i Sidefladerne tilhøjre og tilvenstre for Gevindhullet. Afløbsskaalene kan leveres med eller uden Metalbøjning samt med forkromet Jern- eller Metaloverrist til Erstatning for Jernoverristen.

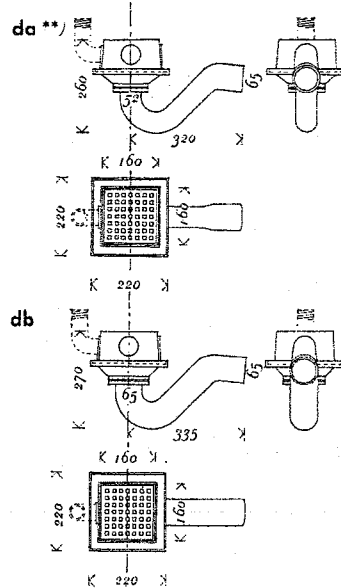

\*\*/Maa kun med særlig Tilladelse anvendes i Storkøbenhavn