



Forblad

Streamit-skillerumsplader

Byggecentrum

Tidsskrifter

Arkitekten 1953 ugehæfte

1953


Stramit-skillerumsplader

Fabrikant: Stramit-Fabriken, K. M. F. Maltegårdsvej 18, Gentofte, telf. Gentofte 4500.

Forhandler: Trælast- og tømmerhandlere.

Tekniske egenskaber: I bestræbelserne for at nå frem til tørre byggemetoder og metoder, som sparer på murerarbejdskraften, fremkommer for øjeblikket nye typer på lette skillerum.

Stramit-fabriken har optaget fabrikation af en plade, som på en enkel måde løser problemet. Systemet er vist på nedenstående tegning.

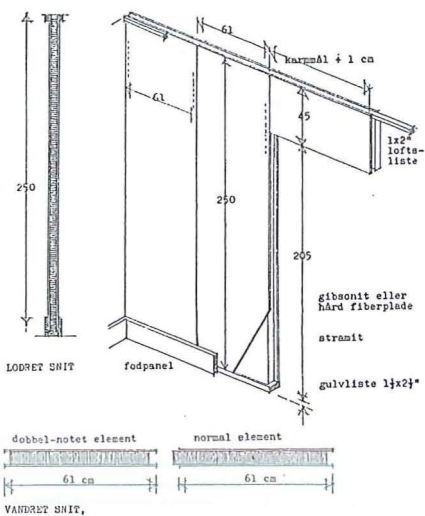

Lodret snit 1 : 60
vandret snit 1 : 30

Stramit-skillerumselementer leveres i normal-mål 61 × 250 cm og består af en 5 cm stramitplade, der på begge sider er påklæbet 4 mm hård fiberplade eller 10 mm gipsonitplade, således at der foroven og i pladens ene side udformes en 25 mm not, i pladens anden side en 23 mm fjer. Desuden leveres 61 cm brede plader med 25 mm not i begge sider og foroven. På bestilling kan sådanne elementer leveres i anden bredde eller ikke samlede. Ang. dørelementer se senere. Normalelementet svarer til en indvendig etagehøjde på 254 cm, der kan forøges lidt ved at gøre gulvlisten højere. Ved mindre etagehøjde afkortes pladerne for-neden.

Der er endnu ikke gjort praktiske erfaringer med typen, og det er muligt at praksis vil vise at detaljer med fordel kan ændres.

Det er således et spørgsmål, om det ikke ville være en fordel at have 21 mm not og 25 mm fjer i stedet for 23 mm fjer og 25 mm not.

Det vil give et bedre resultat for den færdige væg, hvadenten man ønsker at have synlige samlinger eller man vil skjule disse, idet fiber eller gipsonitplade-samlinger som bekendt bedst skjules, når der er plads mellem pladekanterne til en ordentlig limgipsfuge med spartling og klæbestrimler over. Det er hensigtsmæssigt at lime stødene.

Anvendelsesområder: Overalt, hvor man indenfor lejlighedsskel vil anvende ikke-bærende skillerum.

Dog kan pladerne ikke benyttes omkring baderum.

Priser pr. august 1953: Kvadratmeterprisen vil være ca. 18–20 kr. eftersom det er fiberplade eller gipsonit, der er anvendt som yderflade. Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at udtale sig om opsætningspriser.