

4	41	411				411.0
Installationer	Bygningshygiejne	Dagrenovation				Dagrenovation, Alment

Maj 1948

Ved Dagrenovation forstaaer man Fjernelse af Husaffald og Gadeaffald.

Husaffald er en sammenfattende Betegnelse for de Affaldsstoffer, der fremkommer ved en Ejendoms Benyttelse, og som ikke bortføres gennem Afløbsledninger eller fjernes efter de for Dagrenovation gældende Regler, altsaa Køkkenaffald, Affald fra Ildsteder, herunder Centralopvarmning, Fejeskarn, kasserede Ting, saasom Tapetpapir, Halm, Hø, Tang og andre Stoppematerialer, Beklædningsgenstande, Rester af Inventar, Indpakkingsmaterialer, Papir, Affald fra mindre Husdyrhold (Høns, Duer, Kaniner), fra Gaardspladser, Beplantninger, Haver m. v. samt det fra Ejendommens Afløbssystem oprensede Slam.

Som Husaffald betragtes derimod ikke Indholdet af Beholderkiosetter, Pottetønder eller Gødningsgruber, heller ikke Affald fra Bygningsarbejder, industrielle Virksomheder, Virksomheder, der producerer ildlugtende eller letfordærveligt Affald eller andre Erhvervsvirksomheder.

Flydende Affald fra særlige Renseanordninger som Fedtsamlere, Septictanke m. v. betragtes ikke som Husaffald.

Gadeaffald kalder man under eet de Affaldsstoffer, som lejes paa Gader og Veje og paa offentligt tilgængelige Pladser under disses normale Brug. Bestanddelene er f. Eks. Støv, nedfaldne Blade, Papir, Dyreekskremitter m. v.

Skarnspand er i Reglen Betegnelsen for den mindre Beholder, som i hver Husstand anvendes til midlertidig Opbevaring af Affald i selve Lejligheden.

Skarnkasse eller **Skarnboks** er derimod Betegnelsen for den større Skarnbeholder som bruges til Opbevaring og Afhentning af Affald fra een eller flere Husstande.

Skarnkasserum kalder man et Rum, hvori een eller flere Skarnkasser opbevares.

Skarnpose er Betegnelsen for den Papirpose, som anvendes til midlertidig Opbevaring af Skarnet i selve Lejligheden.

Affaldsskakt er Betegnelsen for en lodret Skakt, der fra Ejendommens Etager fører Affaldet direkte ned i en Skarnkasse, Forbrændingsovn el. lign.

Boksrum kaldes Rummet under Skaktens Udmunding. Det maa normalt kun have Plads til een Skarnkasse.

Affaldets Bestandele og Mængder. Husaffaldet kan i Mængde og Beskaffenhed variere en Del. Om Vinteren stiger Affaldsmængden paa Grund af det større Askeindhold. I centralopvarmede Bygninger bestaar Affaldet for en stor Del af Papir og andre brændbare Produkter, der i andre Huse brændes bort i Lejlighedernes Ovne. Gennemsnitstal for Affaldsmængden kan ansættes til:

0,7-1,0 kg Husaffald pr. Individ pr. Døgn. I Ejendomme med Affaldsskakte kan man regne med ned til 0,5 kg pr. Individ pr. Døgn, idet en Del flydende Affald i Reglen gaar fra.

Sættes Vægtfylden for Husaffald til 0,3-0,5 faas en Affaldsmængde paa 1,4-3,3 l og 1,0-1,7 l pr. Individ pr. Døgn henholdsvis for Ejendomme uden og med Affaldsskakte.

Hygiejniske Krav. Husaffald maa paa Grund af sit Indhold af Støv og organiske Stoffer baade under Opbevaringen, Transporten og den endelige Bortskaffelse behandles med Iagttagelse af den strengeste Hygiejne. Især maa man forhindre, at Affaldet samler Skadedyr, saasom Rotter og Mus, Myg og Fluer. Vigtigt er det ligeledes at undgaa Støvplager og Ildelugt fra Produkter i Forraadnelse.

Love og Bestemmelser. Af Hensyn til disse hygiejniske Krav er Dagrenovation i de fleste bymæssige Bebyggelser taget op som en kommunal Opgave.

I Kommunens *Sundhedsvedtægt* er i Reglen anført visse Bestemmelser om Opbevaring af Husaffald.

I mange Kommuner har man tillige et *Regulativ* for Behandling af Dagrenovationen. Disse Regulativer indeholder oftest dels Bestemmelser af Interesse ved Projektering af Bygninger, som f. Eks. Regler for Affaldsbeholdernes Antal, Udførelse, Benyttelse, Anbringelse m. m. og dels Bestemmelser af administrativ Karakter som f. Eks. Oplysninger om Tømningstider etc.

Mange Kommuner har tillige et særligt *Regulativ for Affaldsskakter*. I Kommuner hvor et saadant ikke findes, bestemmer Sundhedsvedtægten ofte, at Skakten i hvert enkelt Tilfælde skal godkendes af Sundhedskommissionen.

Af andre Bestemmelser, der vedrører Dagrenovation er *Lov af 31. Marts 1938 om Udryddelse af Rotter*, hvori det paalægges Kommunerne at paase, at der i alle Ejendomme findes tilfredsstillende Skarnkasser, og at de anvendes rigtigt, saaledes at Skarn ikke henligger tilgængeligt for Rotter.

I København findes der to Regulativer ang. Dagrenovation, et der henhører under Byggelovens Kompleks af Regulativer og hvis Bestemmelser overvaages af Bygningsvæsenet og et, der er udfærdiget af Mag. 5. Afd., hvorunder Dagrenovationen henhører, og som overvaages af denne Afdeling.


De efterfølgende Blade om Dagrenovationens forskellige Detaljer er udarbejdet i Overensstemmelse med Københavns Kommunes Regulativer.

4	41	411				411.0
Installationer	Bygningshygiejne	Dagrenovation				Dagrenovation, Alment

Maj 1948

Affaldet bortskaffes paa selve Grunden. Ved Landejendomme f. Eks. paa Mødding og ved afsides liggende Sommerhuse ved Nedgravning.

Spanden anbringes paa bestemte Tider udenfor Hoveddøren og tømmes paa Ejendommens Foranledning (f. Eks. ved Rækkehuse).

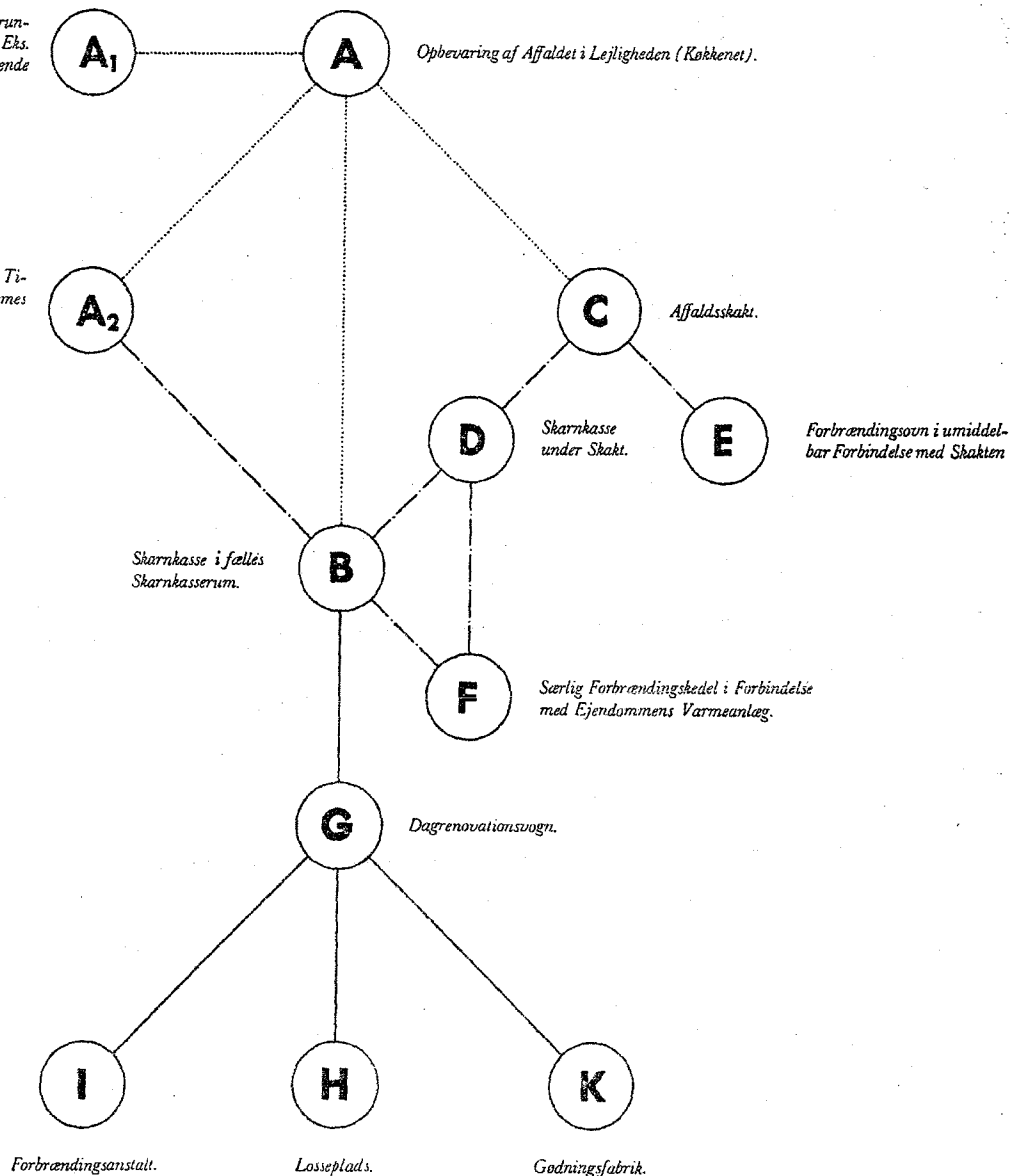

Skematisk Oversigt over Fjernelse af Husaffald.

A: Midlertidig Opbevaring af Affaldet i Lejligheden, i Reglen i en mindre Skarnspand i Køkkenet, undertiden i en Pose af vandtæt Papir.

A1: Affaldet bortskaffes paa selve Grunden. Ved Landejendomme f. Eks. paa Mødding og ved afsides liggende Sommerhuse ved Nedgravning.

A2: Undertiden kan Skarnspandene paa bestemte Tidspunkter anbringes udenfor Hoved- eller Køkkendøren, hvorfra de paa Ejendommens (Boligselskabets) Foranledning tømmes over i en Transportvogn, f. Eks. ved Rækkehuse.

B: Skarnkasse anbragt paa et for Renovationsfolkene bekvemt Sted, ved større Ejendomme (Boligkomplekser) flere Skarnkasser samlet i fælles Skarnkasserum.

C: Affaldsskakt med Indkastning i Etagerne, i Reglen fra Trappe eller Altan.

D: Skarnkasse anbragt i Boxrum under Affaldsskakten.

E: Forbrændingsovn i umiddelbar Forbindelse med Affaldsskakten, der i saa Fald tillige fungerer som Skorsten.

F: Særlige Skarnforbrændingskedler i Forbindelse med Ejendommens Centralvarmeanlæg.

G: Dagrenovationsvogn, almindelige Typer med Laag eller Tromlevogn til støvfri Indkastning.

H: Losseplads i Byens Periferi, hvor Skarnet udlosses som Opfyld, der overdækkes med Jord og tilsaas.

I: Forbrændingsanstalt, hvor Skarnet forbrændes med eller uden Tilsætning af ekstra Brændsel. De fremkomne Slagger kan anvendes f. Eks. som Vejmateriale, den udviklede Varme kan benyttes, f. Eks. til Fjernopvarmning.

K: Gødningfabrik, hvor de værdifulde faste Stoffer, f. Eks. Metaldele, sorteres fra til ny Anvendelse, hvorefter Resten findes til et støvfrit og jordagtigt Gødningspulver, der ikke over Tiltrækning paa Skadedyr, f. Eks. Dana-Metoden.